



## **Rampa de carga de aluminio**

**Tipo**

**ABS**

**Rampa ligera con bordes  
ideal para  
maquinaria pequeña de poco peso  
hasta 600 Kg  
a subir a  
Furgonetas y Remolques**

# Rampa ABS


## ANCHURAS

Anchura única


235 mm exterior = 165 mm interior

Borde de 41 mm en ambos lados (por defecto)


(sin bordes no disponible)

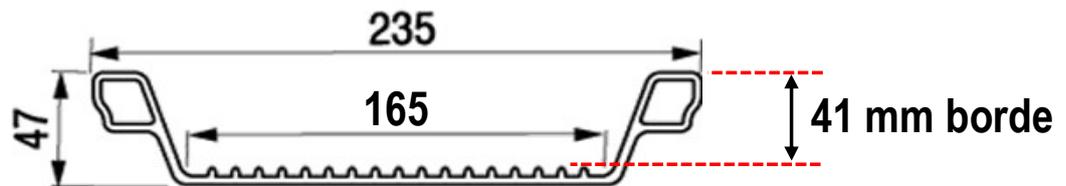

## LONGITUDES



L = 1000 mm




L = 1500 mm



L = 2000 mm



L = 2500 mm




L = 3000 mm

Otras longitudes más cortas, más largas ó longitudes intermedias fabricamos bajo pedido  
También en versión plegable en medio ABS-F


## SOPORTES

de Serie

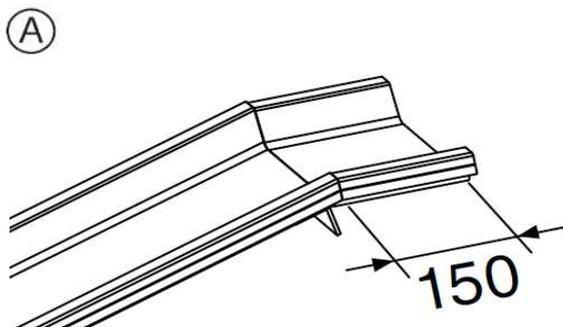


Medidas y detalles ver siguiente página

solo bajo pedido

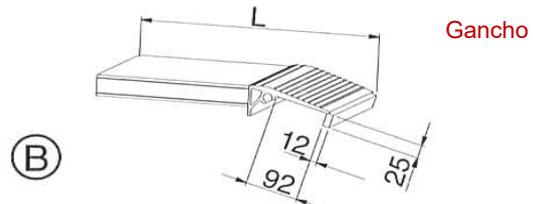

Gancho

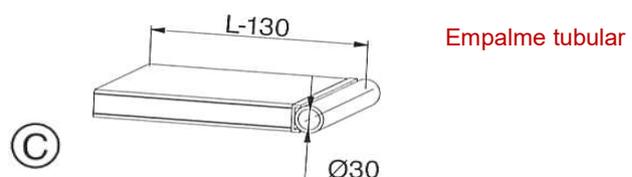

Empalme tubular

## SUPERFICIE DEL CARRIL

de Serie

Grabado  
fino



solo bajo pedido

Korund



# Rampa de carga de aluminio, **ABS**

- Con borde lateral de 41 mm en ambos lados
- Con grabado antideslizante muy fino, ideal para ruedas pequeñas
- Muy ligera y fácil de colocar
- Con su forma cónica se puede guardar una rampa dentro de la otra
- Es la rampa clásica para cargas ligeras en la industria, el comercio y el transporte
- Ideal también para salvar escalones de entrada a edificios para sillas de ruedas
- **OPCIONAL:** Plegable en medio ==> ver modelo **ABS-F**



Rampa ABS de 2000 mm, ref. 082.00.001




Rampa ABS de 2500 mm, ref. 082.00.002




Rampa ABS de 2000 mm



Rampa ABS de 2500 mm

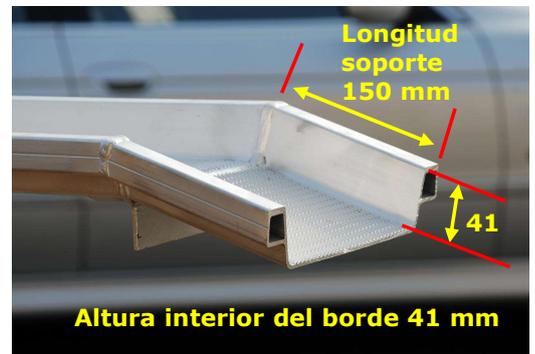

Pestaña de apoyo, rampa ABS

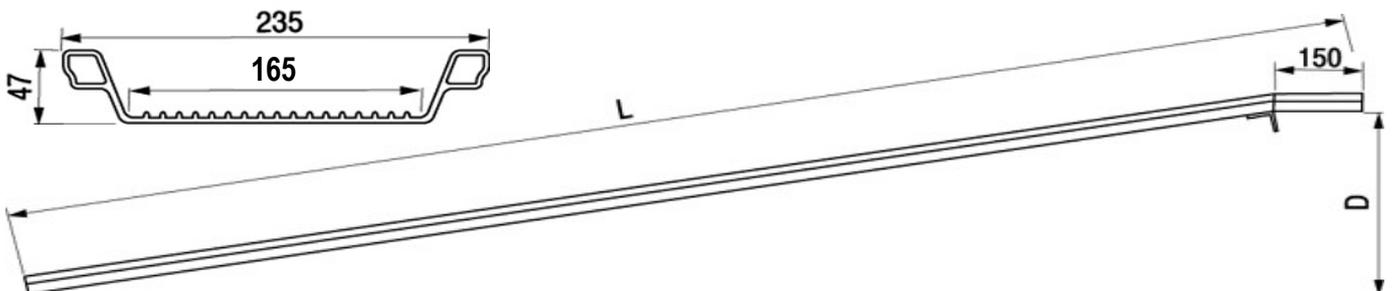

## ABS

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA		Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A.	PRECIO sin I.V.A.
		Carril mm	Exterior mm		Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			15 % (8,5°)	30 % (17°)		
082.00.004	1.000	165	235	47	700	400	STOCK	5	150...300	Euro	<b>Consultar</b>	
082.00.005	1.500	165	235		600	390	STOCK	6	225...450			
082.00.001	2.000	165	235		500	340	STOCK	8	300...600			
082.00.002	2.500	165	235		400	290	STOCK	10	375...750			
082.00.003	3.000	165	235		350	260	STOCK	12	450...900			

# Rampa de carga de aluminio, **ABS-F** plegable

- La rampa **ABS-F** plegable es ideal cuando el espacio para guardarla es limitado
- Sobre todo en furgonetas pequeñas donde no cabe una rampa de tramo rígido
- Todas las medidas de la rampa **ABS-F** plegable son idénticas a la ABS rígida
- En medio dispone de una bisagra fuerte soldada con eje de acero inoxidable
- Una vez plegada ocupa algo más que la mitad de su longitud desplegada
- Es la rampa clásica para cargas ligeras en la industria, el comercio y el transporte



Rampa ABS-F plegable de 2500 mm




Rampa ABS-F plegable de 3000 mm



Rampa ABS-F plegable de 2500 mm



Rampa ABS-F plegable de 2000 mm

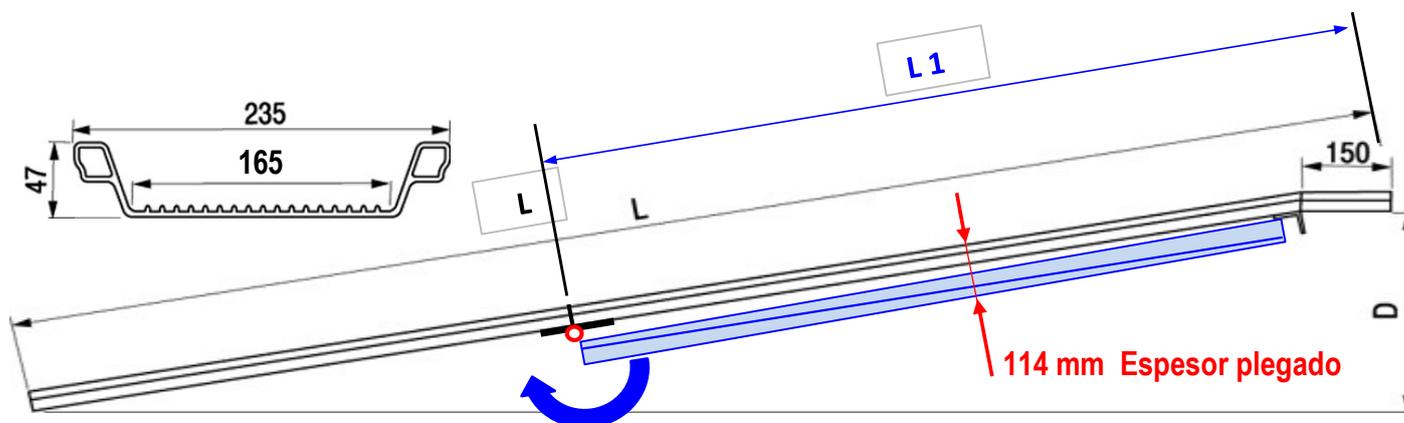

## **ABS-F** plegable

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD		ANCHURA		Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
	abierta mm	plegada mm	Carril mm	Exterior mm		Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			15 % (8,5°) mm	30 % (17°) mm		
<b>082.55.005</b>	1.500	850	165	235	47_114	<b>400</b>	<b>330</b>	<b>STOCK</b>	7	225...450			
<b>082.55.001</b>	2.000	1100	165	235		<b>400</b>	<b>280</b>	<b>STOCK</b>	9	300...600			
<b>082.55.002</b>	2.500	1300	165	235		<b>350</b>	<b>250</b>	<b>STOCK</b>	11	375...750			
<b>082.55.003</b>	3.000	1550	165	235		<b>300</b>	<b>220</b>	<b>STOCK</b>	13	450...900			


Consultar

# Rampa de carga de aluminio, **ABS-Z "Triple"**

- La rampa **ABS-Z** triple es ideal cuando el espacio para guardarla es muy limitado
- Sobre todo en furgonetas pequeñas donde no cabe una rampa de tramo rígido
- Todas las medidas de la rampa **ABS-Z** triple plegable son idénticas a la ABS rígida
- En medio dispone de **dos bisagras** fuertes soldadas con eje de acero inoxidable
- Una vez plegada ocupa algo más que un tercio de su longitud desplegada
- Es una rampa especialmente desarrollada para cargar sillas de ruedas a turismos pequeños



La rampa ABS-Z se pliega en tres piezas y su gran longitud es ideal para desniveles altos.

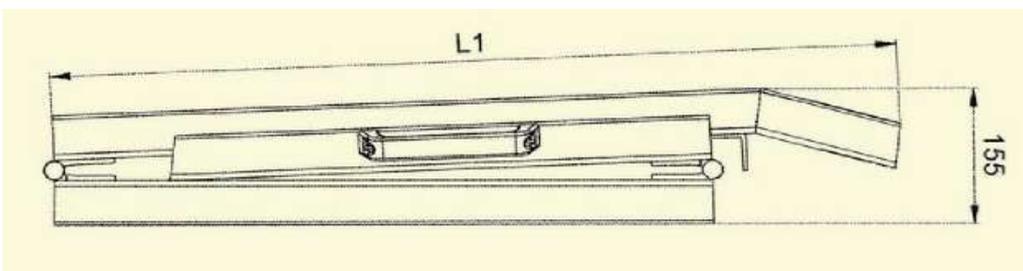

Rampa ABS-Z plegable en tres piezas, altura plegada: 155 mm

Fácil para transportar

## **ABS-Z** plegable triple

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD		ANCHURA		Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO (Kg)	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
	abierta mm	plegada mm	Carril mm	Exterior mm		Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			15 % (8,5°) mm	30 % (17°) mm		
082.66.001	2.025	840	165	235	47_155	400	330	STOCK	8	290...530			
082.66.002	2.775	1090	165	235		326	270	STOCK	10	410...750			
082.66.003	3.525	1340	165	235		250	200	especial	12	530...960			

[Consultar](#)

## GALERIA DE FOTOS



Rampa ABS de un tramo fijo de 2500 mm



Rampa ABS de un tramo fijo de 1000 mm abajo y de 2500 mm arriba

# Rampa de carga de aluminio, **ABS**

## GALERIA DE FOTOS



Rampa ABS de 2000 mm



Rampa ABS de 1000 mm



Rampa ABS-F plegable de 2500 mm

# Rampa de carga de aluminio, ABS

## GALERIA DE FOTOS



Rampa ABS de 2500 mm



Rampa ABS-F plegable de 2500 mm