



# A-SAFE

Est. 1984

## eFlex™ ForkGuard™ Bordillo Industrial Kerb



Diseñada para proporcionar protección a ras del suelo para paredes, edificios y equipos.

La barrera eFlex ForkGuard desvía impactos de las horquillas de los vehículos en ángulo llano o impactos de poca fuerza. Además, actúa como tope para palés o como amortiguador que evita que las mercancías almacenadas invadan las áreas peatonales o los pasillos.

Montada sobre el suelo y atornillada desde arriba, la eFlex ForkGuard se acopla perfectamente a las barreras A-SAFE cuando se instalan en conjunto.



Code of Practice  
for Workplace  
Safety Barriers

**PAS13**  
2017

# Diseñados para un máximo rendimiento




## Información Técnica

Prueba de Impactos	
Energía máxima (Julios) 90°	<b>3,000</b>
Desviación de máxima energía 300mm	

Propiedades del material	<b>MEMAPLEX™</b>
Rango de Temperatura	-10°C hasta 50°C
Temperatura de ignición	370°C a 390°C
Punto de inflamación	350°C a 370°C
Riesgo de Toxicidad	No es peligroso
Resistencia a productos químicos y Estabilidad al clima	Excelente - ISO/TR 10358
Estabilidad a la luz (Escala Grey)	5/5*
Índice estático (Escala Blue Wool)	7/8**
(Resistividad superficie)	1015 - 1016 Ω
Sellados higiénicos	No

\* Escala clima : 1 es muy baja y 5 excelente

\*\* Escala estabilidad a la luz: 1 es muy baja y 8 excelente

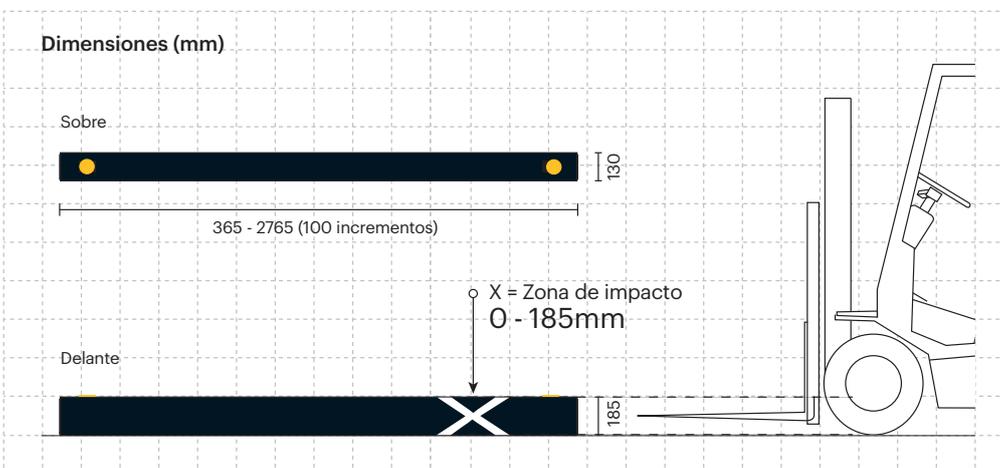

### Combinaciones de color



\*Tenga en cuenta que los colores listados de los RAL y los PANTONE son los que casan más con los colores estándar A-SAFE, pero quizá no casen exactamente con el color del producto actual y debe tomarse sólo como guía.