



## Rampa de carga de aluminio

**Tipo**

**AOH**

**Rampa ultra-ligera  
ideal para  
maquinaria pequeña de poco peso  
hasta 700 Kg  
a subir a  
Furgonetas y Remolques**


( La rampa AOH tiene la misma superficie perforada que la AOS )

( La rampa AOH tiene otra cuña y otra pestaña de apoyo que la AOS )

# Rampa AOH


## ANCHURAS

Sin bordes

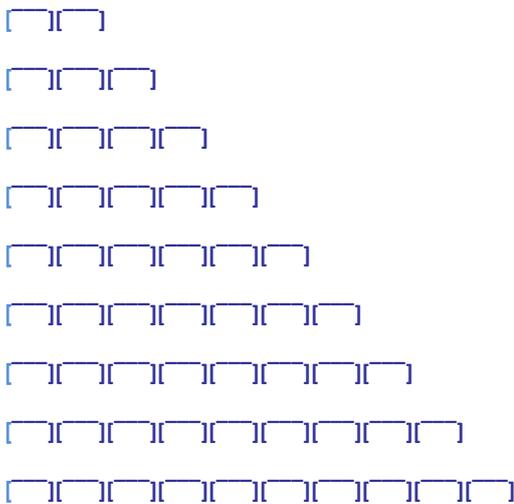


AOH 200  
AOH 300  
AOH 400  
AOH 500  
AOH 600  
AOH 700  
AOH 800  
AOH 900  
AOH 1000

Con bordes

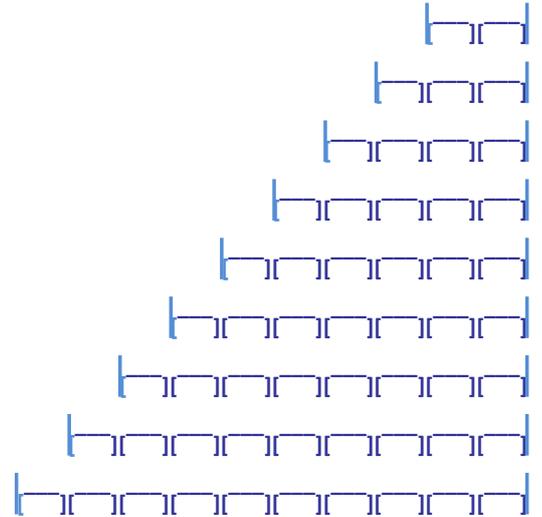


## LONGITUDES

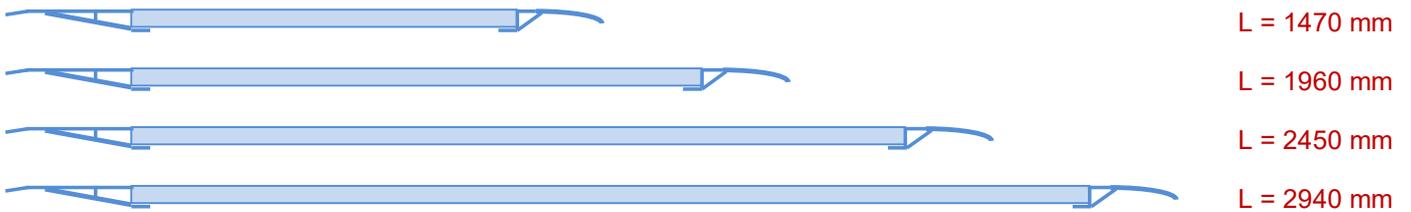

Otras longitudes más cortas, más largas ó longitudes intermedias fabricamos bajo pedido  
También en versión plegable en medio AOH-F


## SOPORTES

de Serie

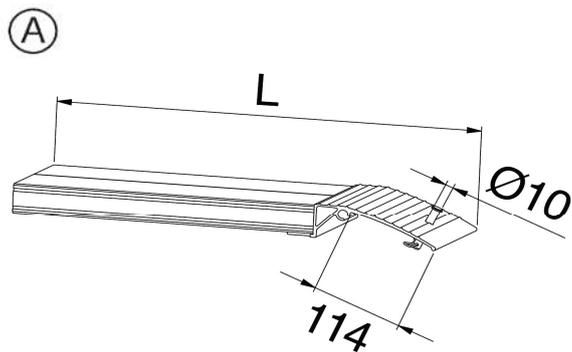

Medidas y detalles ver siguiente página

solo bajo pedido

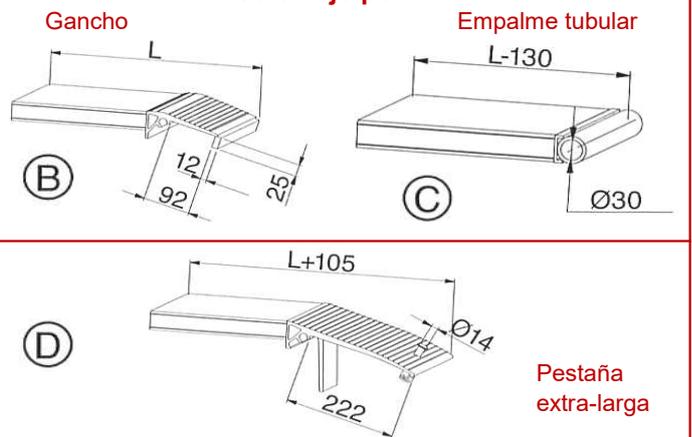

## SUPERFICIE DEL CARRIL

de Serie

Perforado



solo bajo pedido

Korund



# Rampa de carga de aluminio, AOH "últra-ligera"

- La nueva rampa últra-ligera **AOH** es practicamente idéntica a nuestra rampa clásica AOS, solamente que la nueva rampa **AOH** es mucho mas ligera y con algo menos de capacidad de carga, pero a cambio con precios mas económicos.
- **BORDES** : sin bordes (opcional bajo pedido con borde de 40 mm)
- **PERFIL** : espesor solo 40 mm
- **CARRIL** : Superficie perforada y ligeramente dentada muy antideslizante
- **SOPORTE** : Pestaña de apoyo curvada, L = 114 mm (Nuevo !)
- **ACCESO** : Cuña de acceso de punta fina sin escalón, ideal para ruedas pequeñas
- **ANCHURAS** : disponibles en 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm etc...
- **OPCIONES** : Plegable en medio ==> ver modelos AOH-F



Rampa AOH 200 (Ref. 081.33.001), Longitud 1960 mm, Anchura 200 mm, Capacidad 340 Kg/par, Peso 5 Kg


## APLICACIONES



La superficie perforada antideslizante de la rampa AOH da seguridad contra deslizamientos bajo condiciones extremas, como barro, humedad, lluvia, nieve, hielo, grasas, aceites y otros lubricantes.


# Rampa de carga de aluminio, AOH "últra-ligera"

## DETALLES TECNICOS

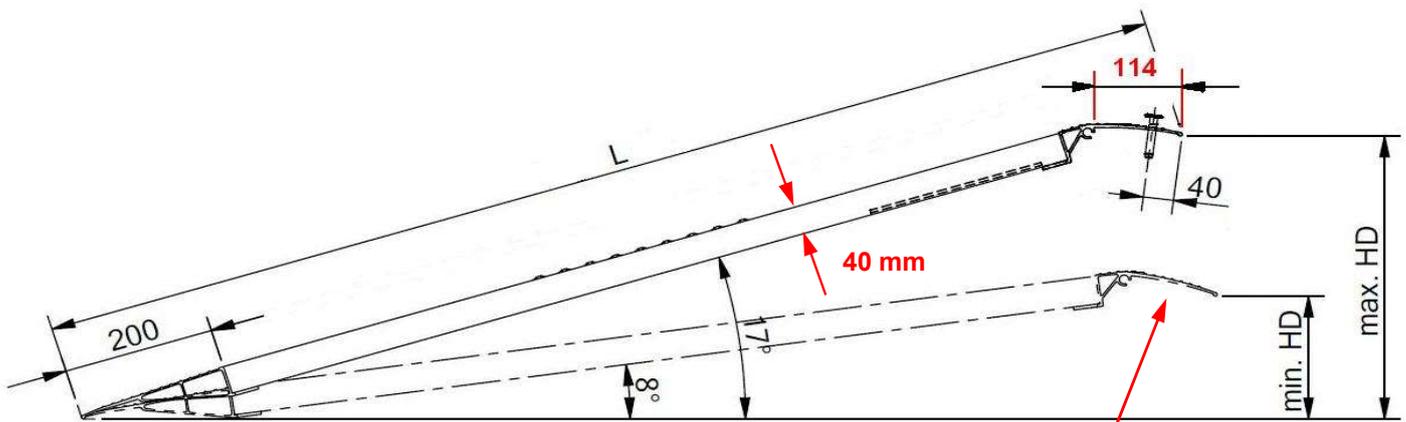


Cuña de punta fina, sin escalón para un acceso suave.


Pestaña de apoyo curvada, L 114 mm  
Con bulón de acero de seguridad  $\varnothing 10$  mm

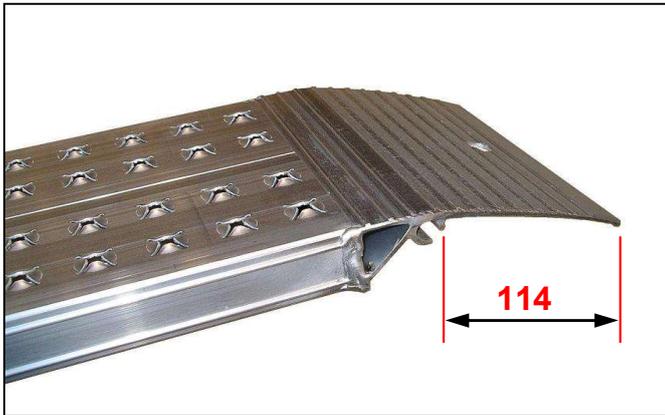

Pestaña de apoyo curvada, AOH 200, desde arriba

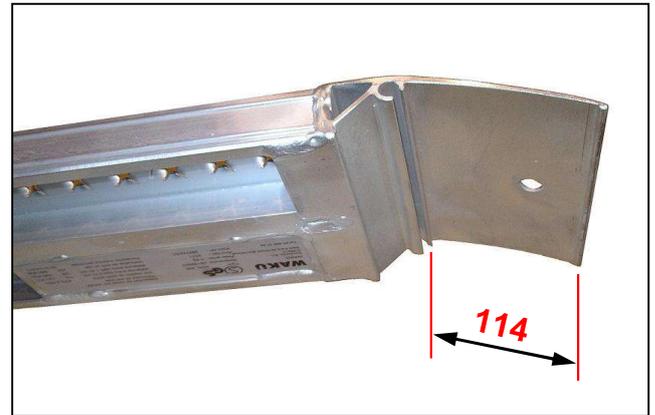

Pestaña de apoyo curvada, AOH 200, desde abajo

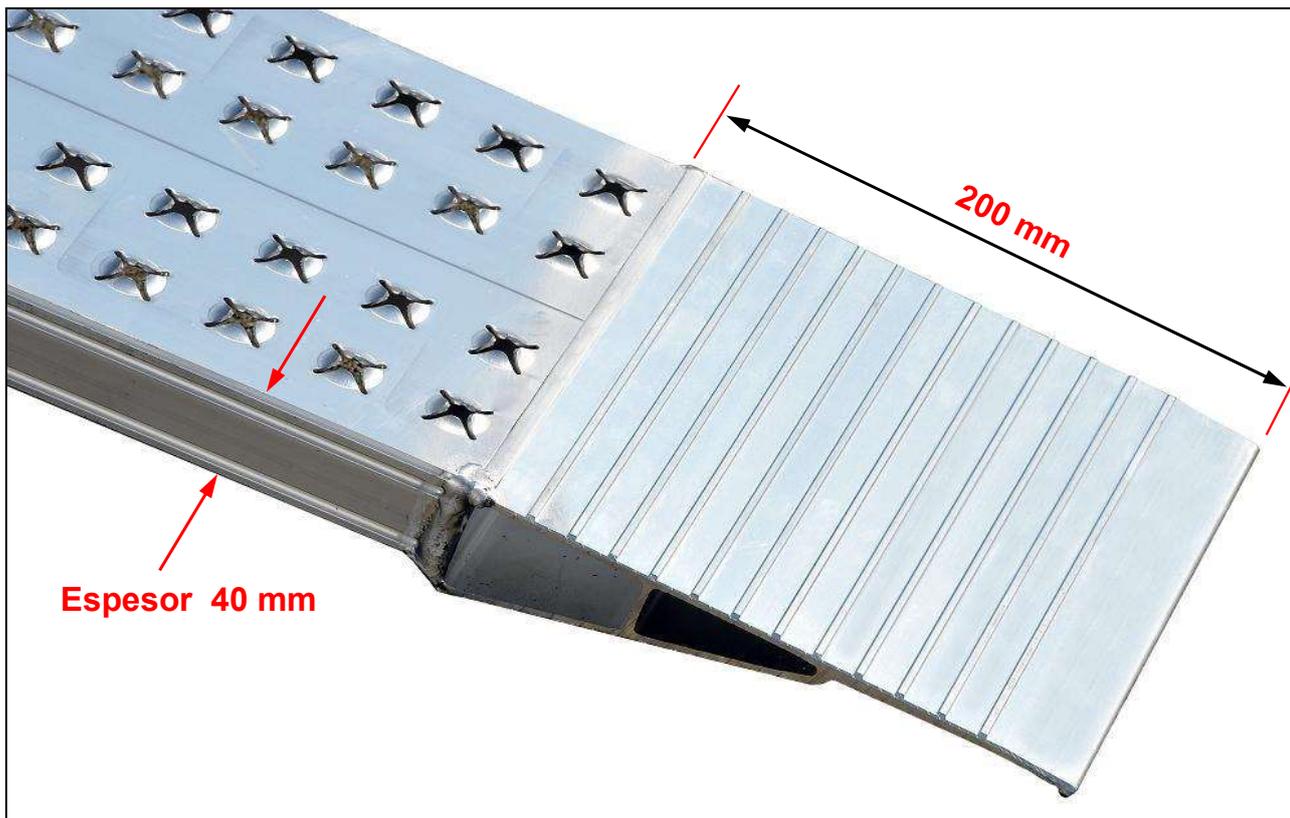

AOH 200 - Cuña de acceso de punta fina, sin escalón, ideal para ruedas pequeñas.

# Rampa de carga de aluminio, AOH "últra-ligera"

## MODELOS MAS FRECUENTES

### AOH 200

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.069	980	200	40	500	300	especial	3	110...270		<b>Consultar</b>	
081.33.000	1.470	200		410	280	STOCK	4	180...410			
081.33.001	1.960	200		340	230	STOCK	5	250...560			
081.33.002	2.450	200		260	180	STOCK	6	310...700			

### AOH 300

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.323	980	300	40	500	300	especial	5	110...270		<b>Consultar</b>	
081.33.136	1.470	300		500	300	STOCK	6	180...410			
081.33.128	1.960	300		500	300	STOCK	8	250...560			
081.33.137	2.450	300		430	280	STOCK	10	310...700			
081.33.138	2.940	300		340	250	STOCK	11	380...840			

### AOH 400

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.071	980	400	40	800	480	especial	7	110...270		<b>Consultar</b>	
081.33.004	1.470	400		800	480	STOCK	9	180...410			
081.33.005	1.960	400		680	460	STOCK	11	250...560			
081.33.006	2.450	400		530	370	STOCK	13	310...700			
081.33.072	2.940	400		410	310	STOCK	15	380...840			

### AOH 500

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.991	980	500	40	1000	700	especial	8	110...270		<b>Consultar</b>	
081.33.200	1.470	500		1000	700	especial	10	180...410			
081.33.201	1.960	500		850	590	especial	13	250...560			
081.33.202	2.450	500		640	450	especial	16	310...700			
081.33.203	2.940	500		500	350	especial	18	380...840			

Otras medidas bajo pedido !

### Suplementos opcionales para Rampa AOH

Precios: 01.03.2022

Descripción del artículo	Referencia	PRECIO
Borde lateral, altura de 40 mm (por cada lado y metro lineal, Peso: 1,6 Kg/mL)	sin Ref.	<b>Consultar</b>
Borde lateral, altura de 80 mm (por cada lado y metro lineal, Peso: 3,2 Kg/mL)	sin Ref.	
Superficie del carril sin perforación (liso), con revestimiento arenado de "KORUND"		
Ejecución plegable, con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable	AOH 200 - 300 - 400 - 500	
Ejecución plegable, con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable	AOH 600 - 800 - 1000	

# Rampa de carga de aluminio, AOH "últra-ligera"

## MODELOS EXTRA-ANCHOS

### AOH 600

por Unidad

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro
				Kg/ud. DE 1,0 m	Kg/ud. Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm	
081.33.324	980	600	40	600	420	STOCK	8	110...270		Consultar
081.33.007	1.470	600		565	395	STOCK	11	180...410		
081.33.008	1.960	600		475	330	STOCK	14	250...560		
081.33.009	2.450	600		390	270	especial	17	310...700		
081.33.062	2.940	600		305	210	especial	20	380...840		

### AOH 700

por Unidad

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro
				Kg/ud. DE 1,0 m	Kg/ud. Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm	
081.33.999	980	700	40	600	420	especial	10	110...270		Consultar
081.33.300	1.470	700		595	410	STOCK	14	180...410		
081.33.301	1.960	700		500	350	STOCK	18	250...560		
081.33.302	2.450	700		435	305	STOCK	22	310...700		
081.33.303	2.940	700		320	220	especial	25	380...840		

### AOH 800

por Unidad

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro
				Kg/ud. DE 1,0 m	Kg/ud. Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm	
081.33.066	980	800	40	750	450	STOCK	11	110...270		Consultar
081.33.010	1.470	800		680	450	STOCK	15	180...410		
081.33.011	1.960	800		570	410	STOCK	19	250...560		
081.33.012	2.450	800		470	325	especial	23	310...700		
081.33.063	2.940	800		370	270	especial	27	380...840		

### AOH 1000

por Unidad

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHURA mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponibilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro
				Kg/ud. DE 1,0 m	Kg/ud. Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm	
081.33.074	980	1.000	40	750	450	STOCK	14	110...270		Consultar
081.33.075	1.470	1.000		680	450	especial	19	180...410		
081.33.076	1.960	1.000		570	410	especial	24	250...560		
081.33.068	2.450	1.000		465	325	especial	29	310...700		
081.33.309	2.975	1.000		365	270	especial	34	390...850		

## Suplementos opcionales para Rampa AOH

Precios: 01.03.2022

Descripción del artículo	Referencia	PRECIO
Borde lateral, altura de 40 mm (por cada lado y metro lineal, Peso: 1,6 Kg/mL)	sin Ref.	Consultar
Borde lateral, altura de 80 mm (por cada lado y metro lineal, Peso: 3,2 Kg/mL)	sin Ref.	
Superficie del carril sin perforación (liso), con revestimiento arenado de "KORUND"		
Ejecución plegable, con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable	AOH 200 - 300 - 400 - 500	
Ejecución plegable, con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable	AOH 600 - 800 - 1000	

# Rampa de carga de aluminio, AOH-F "plegable"

Con bisagra especial de aluminio con eje de acero inoxidable

Página 7

- Sin borde lateral de serie (Opcional con borde de 40 mm en solo un lado ó ambos lados)
- Superficie del carril perforada y ligeramente dentada muy antideslizante
- Pestaña de apoyo curvada, L = 114 mm

## AOH-F 200 "plegable"

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD abierta (plegada) mm	ANCHO mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponi- bilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.000-F	1.460 ( 850)	200	40	350	230	especial	5	180...410		consultar	
081.33.401	1.940 (1.085)	200		340	230	especial	6	250...560		consultar	
081.33.002-F	2.430 (1.315)	200		260	180	especial	7	310...700		consultar	

## AOH-F 300 "plegable"

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD abierta (plegada) mm	ANCHO mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponi- bilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.136-F	1.460 ( 850)	300	40	400	260	especial	7	180...410		consultar	
081.33.128-F	1.940 (1.085)	300		400	260	especial	9	250...560		consultar	
081.33.137-F	2.430 (1.315)	300		400	260	especial	11	310...700		consultar	
081.33.138-F	2.990 (1.565)	300		360	260	especial	12	380...840		consultar	

## AOH-F 400 "plegable"

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD abierta (plegada) mm	ANCHO mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponi- bilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro	PRECIO sin I.V.A. el par Euro
				Kg/Par DE 1,0 m	Kg/Par Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm		
081.33.004-F	1.460 ( 850)	400	40	450	310	especial	10	180...410		consultar	
081.33.005-F	1.940 (1.085)	400		450	310	especial	12	250...560		consultar	
081.33.102	2.430 (1.315)	400		450	310	especial	14	310...700		consultar	
081.33.072-F	2.990 (1.565)	400		440	310	especial	16	380...840		consultar	

## AOH-F 600 "plegable"

por Unidad

Precios: 01.03.2022

REFERENCIA	LONGITUD abierta (plegada) mm	ANCHO mm	Altura perfil mm	CAPACIDAD DE CARGA		Disponi- bilidad	PESO ( Kg )	Desnivel D		PRECIO sin I.V.A. por unidad Euro
				Kg/ud. DE 1,0 m	Kg/ud. Centro			14 % (8°) mm	30 % (17°) mm	
081.33.094	1.940 (1.085)	600	40	450	280	especial	16	250...560	consultar	
081.33.508	2.430 (1.315)	600		400	250	especial	19	310...700	consultar	
081.33.062-F	2.990 (1.565)	600		325	240	especial	22	380...840	consultar	

## AOH-F 700 "plegable"

por Unidad

Precios: 01.03.2022

081.33.661	2.000 (1.008)	700	40	565	400	STOCK	20	250...560	Consultar
081.33.528	2.535 (1.350)	700		460	325	STOCK	24	310...700	Consultar
081.33.063-F	2.990 (1.565)	700		365	270	especial	29	380...840	consultar

## AOH-F 800 "plegable"

por Unidad

Precios: 01.03.2022

081.33.011-F	1.940 (1.085)	800	40	570	410	especial	21	250...560	consultar
081.33.012-F	2.430 (1.315)	800		465	325	especial	25	310...700	consultar
081.33.063-F	2.990 (1.565)	800		365	270	especial	29	380...840	consultar

## Suplementos opcionales para Rampa AOH

Precios: 01.03.2022

Descripción del artículo	Referencia	PRECIO
Borde lateral, altura de 40 mm (por cada lado y metro lineal, Peso: 1,6 Kg/mL)	sin Ref.	CONSULTAR
Borde lateral, altura de 80 mm (por cada lado y metro lineal, Peso: 3,2 Kg/mL)	sin Ref.	CONSULTAR
Superficie del carril sin perforación (liso), con revestimiento arenado de "KORUND"		CONSULTAR

# Rampa de carga de aluminio, AOH-F "plegable"

## GALERIA DE FOTOS nº 1




Rampa AOH-F 300 plegable de 2990 x 300 mm, ref. 081.33.138-F





Rampa AOH-F 300, Ref. 081.33.137-F, plegable  
Longitud 2430 mm, Anchura 300 mm

# Rampa de carga de aluminio, AOH-F "plegable"

## GALERIA DE FOTOS nº 2

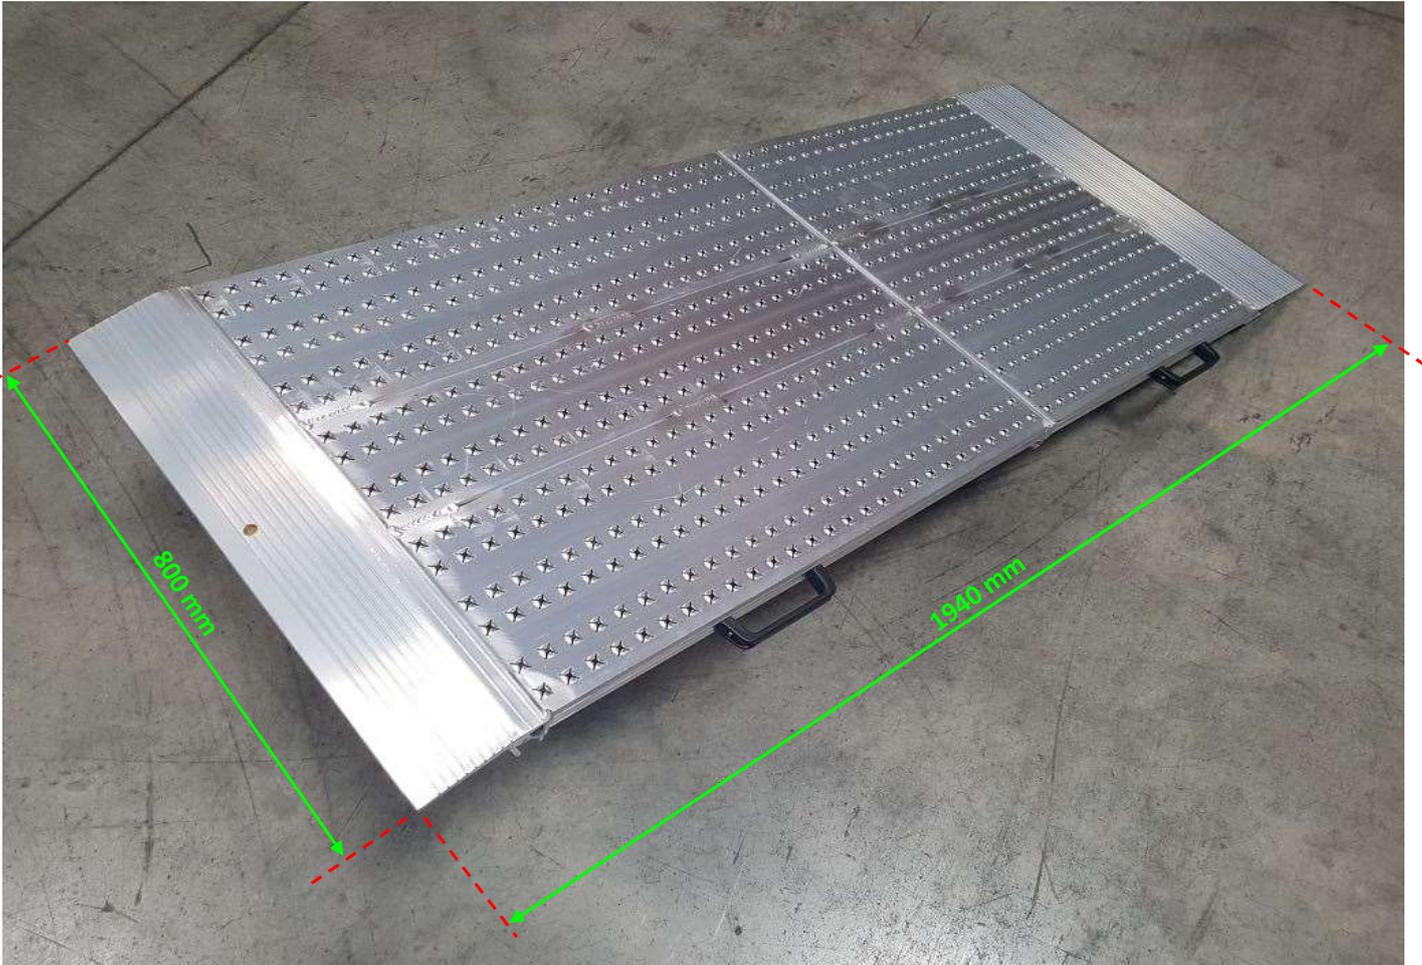

Rampa AOH-F 800 plegable, en posición abierta de 1940 x 800 mm

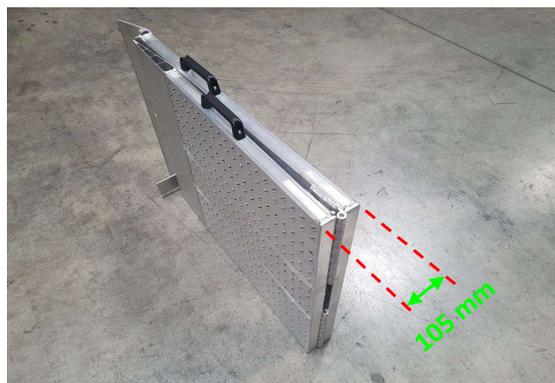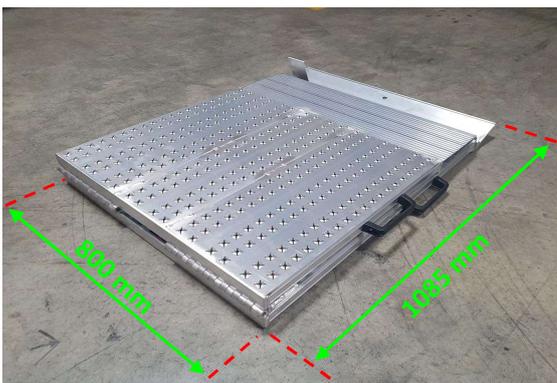

Rampa AOH-F 800 - 1940, plegada

# Rampa de carga de aluminio, AOH "especiales"

## GALERIA DE FOTOS nº 3



Rampa AOH-F 800, plegable, Longitud 2500 mm, Anchura 800 mm, con borde de 80 mm y asas incrustadas en el perfil del borde.



Rampa AOH-F 800, plegable especial, con borde de 80 mm en estado plegado con cierre de seguridad lateral



Rampa AOH-F 800, plegable, con vista a la bisagra de aluminio con eje de acero inoxidable.

# Rampa de carga de aluminio, AOH "especiales"

## GALERIA DE FOTOS nº 4



Rampa AOH 200, Longitud 2.450 mm, Anchura 200 mm, con borde de 40 mm de altura solo en un lado.

**DISTRIBUIDOR OFICIAL**

**ALTIMSA BALEAR**

www.altimsa.com Tel.: 971 075 073 info@altimsa-com