
Registro Cortafuego

LOS REGISTROS CORTAFUEGO **ROPER** SE UTILIZAN COMO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA ZONAS EN LAS QUE, POR SUS DIMENSIONES, NO ES POSIBLE COLOCAR UNA PUERTA CORTAFUEGO. SON IDÓNEOS PARA SU INSTALACIÓN EN CONTADORES, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CUADROS DE MÁQUINAS, ETC..





REGISTRO CORTAFUEGO RBG de Bisagras Grandes

CARACTERÍSTICAS


- Control de calidad, ensayos y acreditados según normativa.
- Completamente montada lista para instalar.
- Entrega inmediata.
- Durabilidad.
- Medidas normalizadas y especiales.
- Distintos tipos de acabados y colores.
- Disponible una gran variedad de accesorios.
- El Registro Cortafuego modelo RBG **ROPER**, está formado por dos bandejas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor. Entre las dos bandejas se coloca un aislamiento a base de lana de roca de 55 mm de espesor.
- La cerradura es de resbalón con doble enclavamiento y con marcado CE según norma UNE EN 12209. Su accionamiento se realiza mediante llave de triángulo de cuadradillo (acabado estándar) o mediante bombillo (acabados opcionales).
- El marco es perimetral, facilitando de esta forma la apertura en uno u otro sentido.
- La junta intumescente, de elevada dilatación, se adhiere al marco perimetralmente. La unión entre marco y hoja se realiza con dos bisagras DIN 18272 de acero galvanizado.



CERTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN: EI₆₀. Cumplen con el Código Técnico de la Edificación, CTE, y están ensayados en laboratorios acreditados, de acuerdo con la UNE EN 1634-1 para Puertas Cortafuego.

HERRAJES ESTÁNDAR



Escudo interior ciego y escudo exterior para llave de triángulo o llave de cuadradillo.

HERRAJES OPCIONALES



Escudo interior ciego y escudo exterior para bombillo.



Escudo interior ciego y escudo exterior con pomo y para bombillo.



Escudo interior ciego y escudo exterior con manilla y para bombillo.

ACABADO ESTÁNDAR



Galvanizado

MEDIDAS

Los Registros Cortafuego modelo RBG **ROPER**, se fabrican en veintisiete medidas diferentes.

HUECO DE OBRA		ALTO				
		1600	1700	1800	1900	2000
ANCHO	500	●	○	●	○	○
	600	○	○	●	○	○
	700	○	○	○	○	○
	800	○	○	●	○	
	900	○	○	○	○	
	1000	○	○	●	○	

● Medidas estándar.


○ Medidas NO estándar.

* Consultar otras medidas con el departamento comercial.



PASO ÚTIL

Para calcular el paso útil, descontar 50 mm en anchura y en altura al hueco de obra.

*** MUY IMPORTANTE:
PARA PEDIDOS INDICAR
ANCHO X ALTO
POR ESE ORDEN.**



MARCO RBG

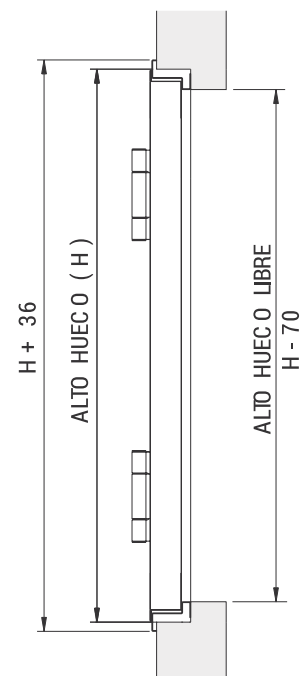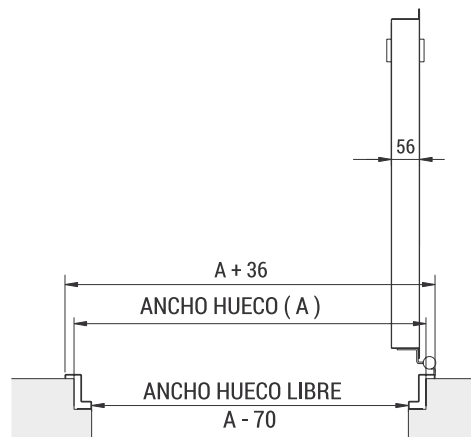



REGISTRO CORTAFUEGO RBO de Bisagras Ocultas

Los Registros Cortafuego, son utilizados como protección contra incendios en lugares en los que, por sus dimensiones, no es posible instalar una puerta cortafuego: contadores, cuadros de máquinas,...

Los Registros Cortafuego, se pueden encontrar en las zonas más destacadas de cualquier edificación. Es habitual verlos con bisagras cortafuego convencionales, por el exterior, aunque gracias a numerosos estudios y ensayos, **ROPER** ha conseguido fabricar un registro que pasa desapercibido al llevar sus bisagras ocultas.

El Registro Cortafuego de bisagras ocultas RBO **ROPER**, además de seguridad, ofrece un diseño capaz de satisfacer a los gustos más exigentes.


El Registro Cortafuego de Bisagras Ocultas RBO **ROPER**, está formado por un marco perimetral en acero galvanizado, opcionalmente prelacado, de 1,2 mm de espesor y una hoja formada por dos bandejas de chapa galvanizada, opcionalmente prelacada, entre las cuales se aloja un panel rígido de lana de roca de 55 mm de espesor. Una junta intumescente de elevada dilatación se encuentra adherida al marco para garantizar una perfecta estanqueidad al entrar en contacto con el calor. Una cerradura con marcado z asegura el cierre de la hoja de acuerdo con la norma UNE EN 12209.



CERTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN: EI₂60. Cumplen con el Código Técnico de la Edificación, CTE, y están ensayados en laboratorios acreditados, de acuerdo con la UNE EN 1634-1 para puertas y elementos de cerramiento de hueco.

HERRAJES



ESTÁNDAR. Escudo interior ciego y escudo exterior para llave de triángulo o llave de cuadradillo.



OPCIONAL. Escudo interior ciego y escudo exterior para bombillo.

 ACABADO ESTÁNDAR




Galvanizado

 ACABADO OPCIONAL


Los Registros Cortafuego de Bisagras Ocultas RBO, se fabrican en siete colores y dos acabados en imitación madera.




RAL 3000




RAL 5010




RAL 6009



RAL 7024



RAL 8017




RAL 9006



RAL 9010



ROBLE CLARO



ROBLE OSCURO

La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.

La muestra de colores se deberá tomar de forma orientativa, no representa los colores y tonos reales de la chapa utilizada.

REGISTRO CORTAFUEGO RBO de Bisagras Ocultas

Una hoja




⚙️ MEDIDAS

Los registros de una hoja se fabrican en cincuenta y dos medidas diferentes.


HUECO DE OBRA		ALTO										
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
ANCHO	400	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	●
	600	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○
	700		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	800			○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Medidas estándar. ○ Medidas NO estándar.

* Consultar otras medidas con el departamento comercial.

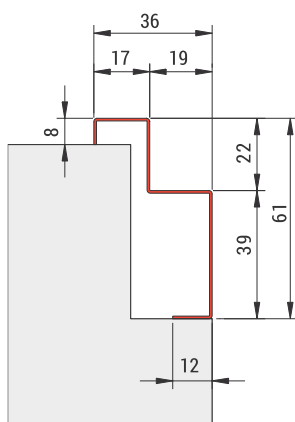

MARCO RBO

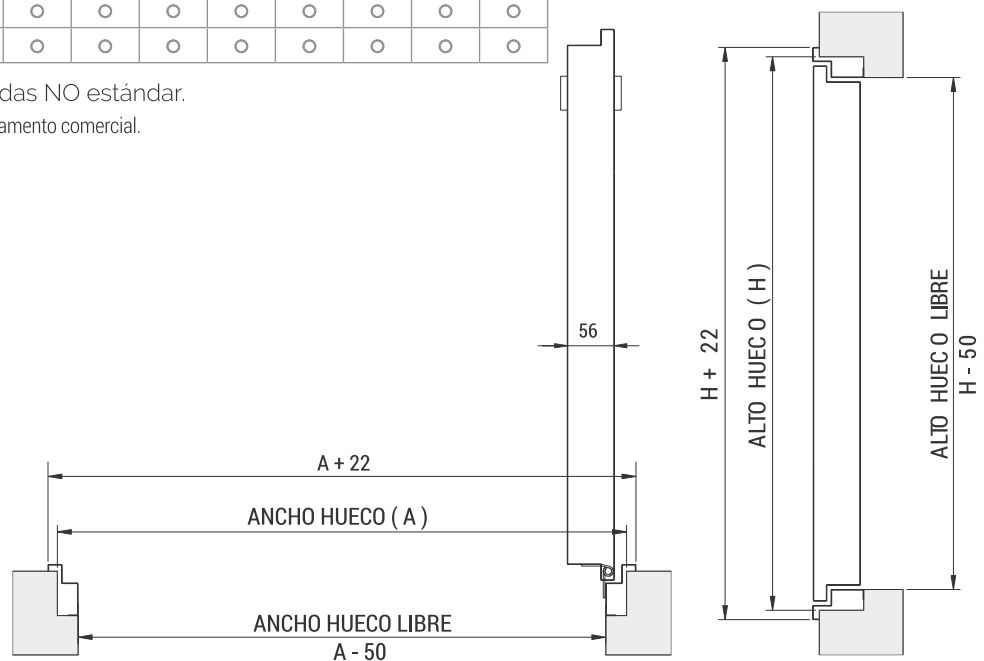

REGISTRO CORTAFUEGO RBO de Bisagras Ocultas Dos hojas




⚙️ MEDIDAS

Para registros de dos hojas existen veintiséis medidas diferentes, según la tabla.

HUECO DE OBRA		ALTO					
		500	600	700	800	900	1000
ANCHO	1000	●	●	○	○	○	●
	1200	○	●	○	○	○	○
	1400		○	○	○	○	●
	1600			○	○	○	○
	1800				○	○	●
	2000					○	○

● Medidas estándar. ○ Medidas NO estándar.

* Consultar otras medidas con el departamento comercial.

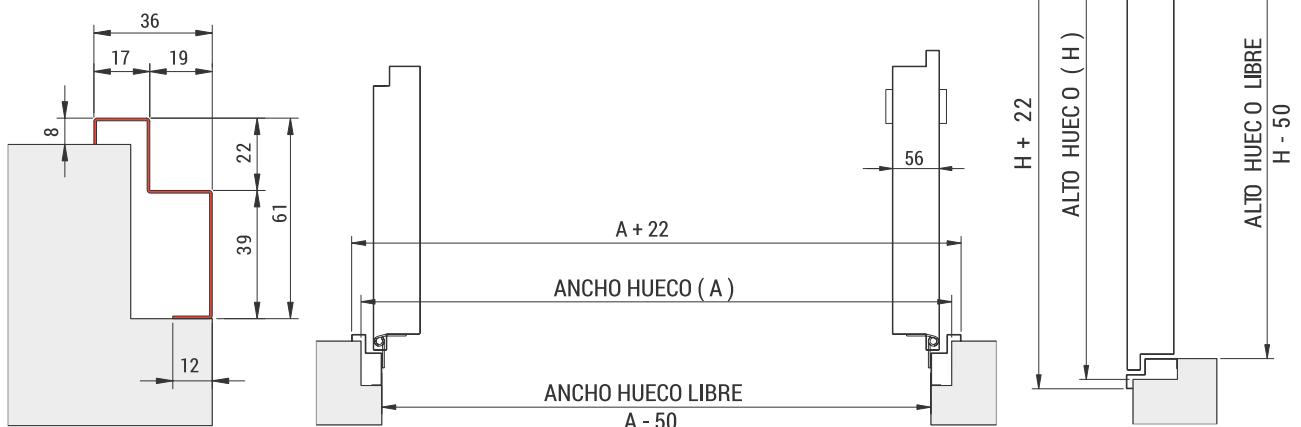

MARCO RBO