



Rampa de carga de aluminio, **RAS** + **RAS-F**

Página 1

- con borde lateral, exterior de 42 mm, interior de 30 mm
- es una rampa muy robusta, pero ligera a la vez
- fácil de colocar (poner y quitar)
- disponible de un tramo fijo (RAS) ó plegable en medio (RAS-F)
- ideal para sillas de ruedas auto-propulsadas con motor eléctrico
- carril con revestimiento especial de **KORUND®**, muy antidelizante también con humedad



Rampa **RAS-F** plegable de 2500 mm

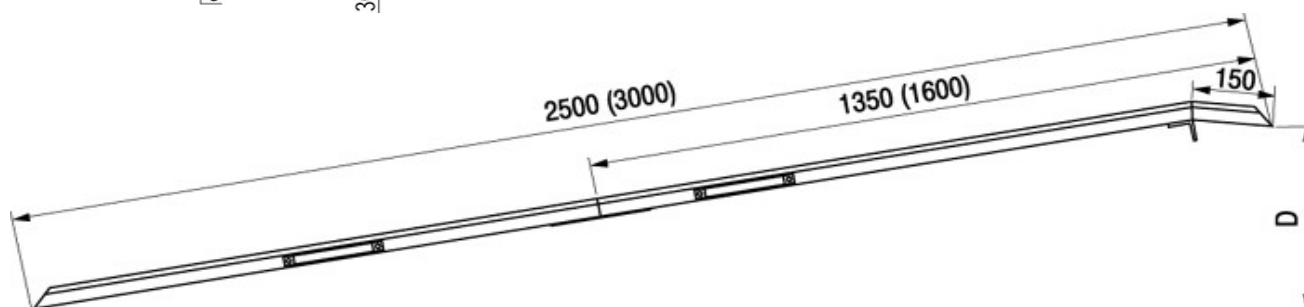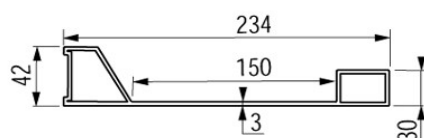

Longitud mm	Anchura		Desnivel D		Capacidad de carga (daN)		Dispo- nibilidad	Peso (Kg)	Referencia	PRECIO sin I.V.A. EUR / Unidad	PRECIO sin I.V.A. EUR / Pareja
	interior mm	exterior mm	15% mm	30% mm	unidad	par					

Fija	1.000	150	234	150...300	150 / 300	STOCK	4	082.20.004	Consultar	Consultar
	1.500	150	234	225...450	150 / 300	STOCK	6	082.20.005		
	2.000	150	234	300...600	150 / 300	especial	8	082.20.000		
	2.500	150	234	375...750	150 / 300	especial	10	082.20.001		
	3.000	150	234	450...900	150 / 300	especial	12	082.20.002		
Plegable	1500 (850)	150	234	225...450	150 / 300	STOCK	7	082.10.009	Consultar	Consultar
	2000 (1100)	150	234	300...600	150 / 300	STOCK	9	082.10.002		
	2500 (1350)	150	234	375...750	150 / 300	STOCK	11	082.10.000		
	3000 (1600)	150	234	450...900	150 / 300	STOCK	13	082.10.001		

Rampa de carga de aluminio, **RAS** + **RAS-F**

Página 2

Galería de fotos



Rampa **RAS-F** plegable de 2500 mm



Rampa **RAS-F** plegable de 2000 mm



Rampa **RAS-F** plegable de 2500 mm